


Référence article : 612081315

Description Produit :

Ce tiroir optique coulissant métal 2U, en version soudure, s'installe dans les baies de brassage 19" ou les coffrets 19" au sein des architectures FTTO. Il permet de faire la jonction entre les différents réseaux intérieurs et/ou réseaux extérieurs.

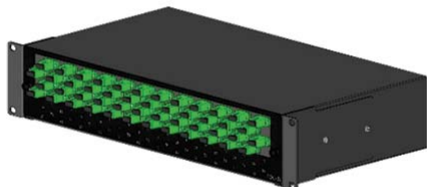

(Photo non contractuelle)

- Type de fibre : monomode G652D
- Hauteur : 2U
- Dimensions (L x H x P) : 480 x 88 x 240 mm
- Poids (Hors visserie) : 3,5 Kg
- Entraxe de fixation : 19"
- Matière : métal
- Couleur : noir
- Jarretière : en ligne
- Raccords : 48 SC-APC
- Pigtails : 48 SC-APC
- Cassettes : 4 cassettes de 12 FO
- Capacité fibre optique : 48 FO
- Réseau : FTTO

Poids : 4250.0000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	4250.0000
Couleur	Noir
Matière	Acier
Arrimage des câbles	Arrimage sur plateau coulissant entrée latéral arrière Arrimage possible châssis fixe
Capacité en soudure	96 épissures
Types d'empreintes	48 SC
Entraxe de fixation	19"
Jarretière	En ligne
Accessoires fournis	1 dispositif d'arrêt de câbles (2 pièces métalliques) monté avec 1 vis M4x20 tête hexagonale, 2 écrous H M4 et 1 rondelle éventail Ø4 • 8 guides-câble clipsés sur le plateau • 1 sachet comprenant : 2 colliers de serrage (1 en plastique et 1 en métal), 4 vis M4x10, 4 rondelles éventail Ø4, 4 écrous H M4 et 16 pastilles VELCRO (8 blanches et 8 noires)
Pigtails	G652D
Image produit	image_produit_612081315_1

Option(s)	Obturation (compatible avec arrimage sur châssis fixe) Presse étoupe
Identification du connecteur	En ligne
Types de raccords	48 SC-PC
Nombres d'entrées de câbles	1
Configuration de la face avant	2 lignes / 48 raccords
Hauteur	2U
Type de marché	FTTO