


Référence article : 121021009

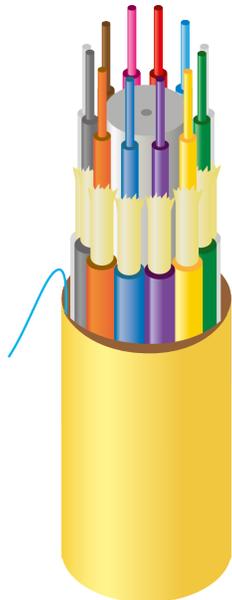

Description Produit :

Ce câble Breakout FOLAN détient 2 à 24 FO monomodes G652D. La structure du câble permet le montage de connecteurs directement sur les brins. Il est préconisé pour des installations en intérieur au sein du réseau FTTO, en s'installant en chemin de câble ou colonne montante pour connecter un équipement actif et passif.

- Fibre monomode 9/125 µm G652D
- Gaine extérieure : LSZH-FR
- Couleur gaine : jaune
- Diamètre gaine : entre 7,5 et 12 mm
- Protection anti-rongeurs : aramide
- Installation : intérieur
- Déploiement : chemin de câble
- Réseau : FTTO

Poids : 47.0000 G

Informations techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Température d'installation | -5°C à + 60°C |
| Installation | Chemin de câble |
| Application | Intérieur |
| Armure | Diélectrique |
| Type gaine extérieure | LSZH-FR |
| Structure sous ensemble | Libre |
| Diamètre sous ensemble (en mm) | 2.0000 |
| Couleur gaine sous ensemble | FOTAG |
| Couleur gaine 900 µm | FOTAG |
| Code couleur fibre optique 250 µm | FOTAG |
| Renfort | Aramide, Porteur central FRP |
| Resistance au feu | Retardateur de flammes, absence d'halogènes, absence de fumées corrosives et toxiques |
| Protections anti-rongeurs | Basique |
| Couleur gaine extérieure | Jaune |
| Capacité FO | 2.0000 |
| Image produit | image_produit_121021009_1, image_produit_121021009_2 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Structure gaine 900 µm | Serrée |
| Température de stockage | -10°C à + 60°C |
| Traction permanente max (en N) | 400.0000 |
| Marquage du câble | Marquage tous les mètres |
| Tracabilité | Tracabilité tous les mètres |
| Type de marché | FTTO |